

YENİLİKÇİ

ÇÖZÜMLER

INNOVATIVE

SOLUTIONS

Tanıtım Brosürü
Promotion brochure

İZELMAK
SuperMix


20m³

İZELMAK

Hayvanlarınızı ve toprağınızı
en iyi şekilde besleyin

Feed your livestock and field
in the best possible way

SD SERIES

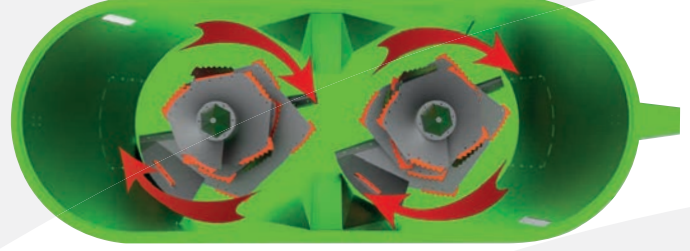

ĐİKEY YEM KARMA MAKİNALARI VERTICAL FEED MIXERS

Yem Karıştırıcılar, hayvanların beslenmesinde önemli bir rol oynar. Verimli karıştırma, iyi yem hazırlama ve doğru beslemenin anahtarıdır.

Dikey Yem Karma Modellerimiz, özel tasarlanmış vagon yapısı, kalın taban plakası ve kendine özgü helezon formuyla sağlam ve kusursuzdur.

Tabana optimum düzeyde yakın tasarlanan helezon yaprak sistemi ile tabanda yem bırakmaz.

Özel tasarım helezon yapısı ve bıçak sistemi büyük paket ve rulo balyalarda bile kolay parçalama ve karıştırma sağlar.

Etkin parçalama ve karıştırma sayesinde rasyon yemi istenilen boyutta ve homojen bir formda elde etmeye olanak sağlar.

Arkadan yükleme kovası, 100 kg'a kadar rasyon malzemelerinin mikser'e yüklenmesinde de büyük kolaylık sağlar.

Feed mixer plays a vital role in the feeding an animals, with efficient mixing being the key to good feed preparation & proper feeding.

Our Vertical Feed Mixer models are robust and flawless with its well-designed wagon structure, thick base plate and distinctive auger form.

It does not leave feed ingredients on the bottom with its spiral leaf system designed optimally close to the bottom.

Specially designed auger structure and blade system provides easy shredding and mixing even in large packages and roll bales.

Effective chopping and mixing allows obtaining the ration feed in the desired size and homogeneous form.

A rear loading bucket also provides great convenience to load ration ingredients up to 100 kg to mixer.





KG SERIES

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKLARI MANURE SPREADER DISTRIBUTION

Katı gübrenin araziye eşit bir şekilde dağıtılması için üretilmiş katı gübre serpme makinesidir.

Katı gübre dağıtma makineleri dik helezon yapısıyla gübrenin dağıtılacağı alana ve gübrenin özelliklerine göre helezonlu ve adaptörlü olarak tercih edilebilmektedir.

Dağıtma sistemi, traktör kuyruk mili, konveyör sistemi hidrolik sistemle çalışır. Zincirli taşıma sistemi, ayar valfi sayesinde hızı kontrol edilebilir.

Özel olarak kullanılan geniş ve büyük lastik arazi yapısına zarar vermez, römorkun yumuşak zeminlerde batmasını engeller aynı zamanda traktörü daha az zorladığı için yakıttan tasarruf sağlar.

Gübre serpme işleminizi kısa sürede ve kolayca yapabilemenize yardımcı olurken verimliliği artırır, iş gücü ve yakıttan tasarruf sağlar.

It is a manure spreader produced to spread a solid manure evenly on the land.

Manure Spreader, with their vertical spiral structure, can be preferred with spiral augers or adapters depending on the area where the solid manure will be spread and the characteristics of the manure.



The spreader system, tractor tail shaft, conveyor system work with the hydraulic system. Speed of chain conveyor belt can be adjust with flow control valve.

Special selection wheels does not vitiate the land structure with its form and size. Besides, It prevents the trailer from sinking in soft/muddy ground and also saves fuel due to less strain on the tractor.

While Manure Spreader helps to spread your solid manure quickly and easily, it also increases efficiency and saves labor and fuel.

DIKEY YEM KARMA MAKİNALARI



VERTICAL FEED MIXERS

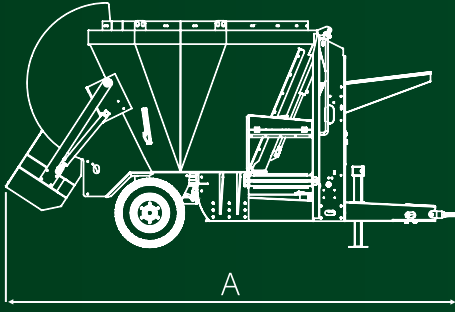

Model		SD20	SD25	SD40	SD60	SD80	SD120	SDX120	SD160	SD200
A Uzunluk - Length	mm	2210	3590	4000	4820	5050	5855	6400	7290	7410
B Genişlik - Width	mm	1530	1730	1955	2165	2400	2620	2230	2405	2420
C Yükseklik - Height	mm	1620	1870	2310	2660	2700	2970	2600	2725	3075
Gövde Sacı - Body Sheet	mm	4	4	6	6	6	8	6	6	6
Taban Sacı - Base Plate	mm	12	12	15	15	20	20	15	20	20
Boş Ağırlık - Empty Weight	kg	740	1050	1700	2750	3270	4300	3940	5930	6120
Dolu Ağırlık - Full Weight	kg	1000	1400	2500	4200	6300	8300	8300	10500	11200
Yem Boşaltım Yönü Feed Discharge Direction		sağ right	sağ right	sağ right	ön front	ön front	ön front	ön front	ön front	ön front
Kapasite - Capacity	m ³	2	2,5	4	6	8	12	12	16	20
Tekerlek Ebatı - Wheel Size		16,5x6,5x8	10x80x12	10x80x12	10x75x15,3	11,5x80x15,3	400x60x15,5	400x60x15,5	500/50 R17	500/50 R17
Bıçak Sayısı - Number of Blades		10+1	10+1	13	11+1	11+1	11	22+2	22+2	30+2
Helezon Hızı - Auger Speed	Rpm	54	54	54	43,9	43,9	1-18,52 2-33,33	1-24,39 2-43,90	1-24,39 2-43,90	1-24,39 2-43,90
Karıştırma Sistemi - Mix System		tek single	tek single	tek single	tek single	tek single	tek single	çift double	çift double	çift double

KATI GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI



SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION

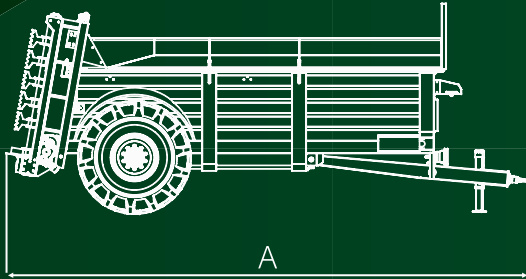

Model		KG9	KG11	KG15	KG20
A Uzunluk - Length	mm	6120	6970	7830	8545
B Genişlik - Width	mm	2580	2830	2830	2795
C Yükseklik - Height	mm	2680	2890	3130	3035
Gövde Sacı - Body Sheet	mm	4	4	4	4
Taban Sacı - Base Plate	mm	3	3	3	6
Boş Ağırlık - Empty Weight	kg	3250	3750	5540	
Dolu Ağırlık - Full Weight	kg	8650	10750	14500	
Serpme Genişliği - Spreading distance m		20	20	20	20
Kapasite - Capacity	m ³	9	11	15	20
Tekerlek Ebatı - Wheel Size		500X60X22,5	23x1x26	23x1x26	23x1x26
Helezon Sistemi - Auger System		2 Ad	2 Ad	2 Ad	2 Ad
Helezon Hızı - Auger Speed	Rpm	391,3	391,3	391,3	391,3

YATAY YEM KARMA MAKİNALARI



HORIZONTAL FEED MIXERS *TEK HELEZON* *SINGLE AUGERS*

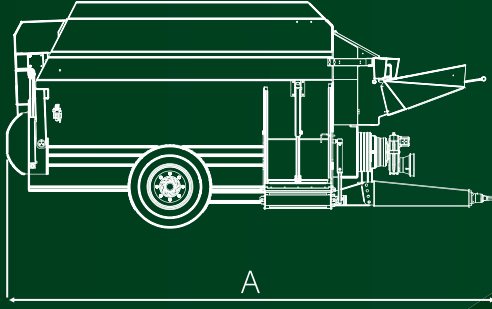

Model		S25	S40	S60	S80	S100	S120
A Uzunluk – Length	mm	3810	4055	4780	5195	6010	6010
B Genişlik – Width	mm	1460	1940	2135	2245	2245	2325
C Yükseklik – Height	mm	1750	1970	2250	2400	2480	2700
Gövde Sacı – Body Sheet	mm	4	4	5	6	6	6
Taban Sacı – Base Plate	mm	6	6	8	10	10	10
Boş Ağırlık – Empty Weight	kg	1050	1730	2700	3720	4240	4440
Dolu Ağırlık – Full Weight	kg	1400	2400	3900	5800	7200	8400
Yem Boşaltım Yönü Feed Discharge Direction		sağ right	sağ right	sağ right	sağ right	sağ right	sağ right
Kapasite – Capacity	m ³	2,5	4	6	8	10	12
Tekerlek Ebatı – Wheel Size		10x80x12	10x80x12	11,5x80x15,3	285x70x19,5	12 R22,5	12 R22,5
Bıçak Sayısı – Number of Blades		44	56	73	73	97	97
Helezon Hızı – Auger Speed	Rpm	33,75	33,75	24,43	17,88	17,88	17,88

YATAY YEM KARMA MAKİNALARI

HORIZONTAL FEED MIXERS *ÇİFT HELEZON* *DOUBLE AUGERS*

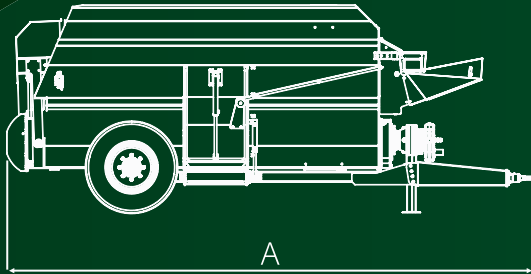

Model		SX40	SX60	SX80	SX100	SX120
A Uzunluk – Length	mm	4220	4755	5215	5985	5985
B Genişlik – Width	mm	2240	2270	2470	2470	2470
C Yükseklik – Height	mm	2005	2230	2300	2370	2515
Gövde Sacı – Body Sheet	mm	4	5	6	6	6
Taban Sacı – Base Plate	mm	8	10	10	10	10
Boş Ağırlık – Empty Weight	kg	2340	2800	4280	4500	4580
Dolu Ağırlık – Full Weight	kg	3200	4000	6300	7500	8600
Yem Boşaltım Yönü Feed Discharge Direction		sağ-sol right-left	sağ-sol right-left	sağ-sol right-left	sağ-sol right-left	sağ-sol right-left
Kapasite – Capacity	m ³	4	6	8	10	12
Tekerlek Ebatı – Wheel Size		10x75x15,3	11,5x80x15,3	285x70x19,5	12 R22,5	12 R22,5
Bıçak Sayısı – Number of Blades	Rpm	80	92	86	116	116
Helezon Hızı – Auger Speed		22,22	22,22	14,63	14,63	14,63



Tepecik Mah. 952 Cad.
İzelmak Blok No:4 Efeler/AYDIN

+90(256) 231 15 78
info@izelmak.com.tr

www.izelmak.com.tr

